


Gasolininstallation i båt enligt Svensk/EU standard SS-EN ISO 10239:2008

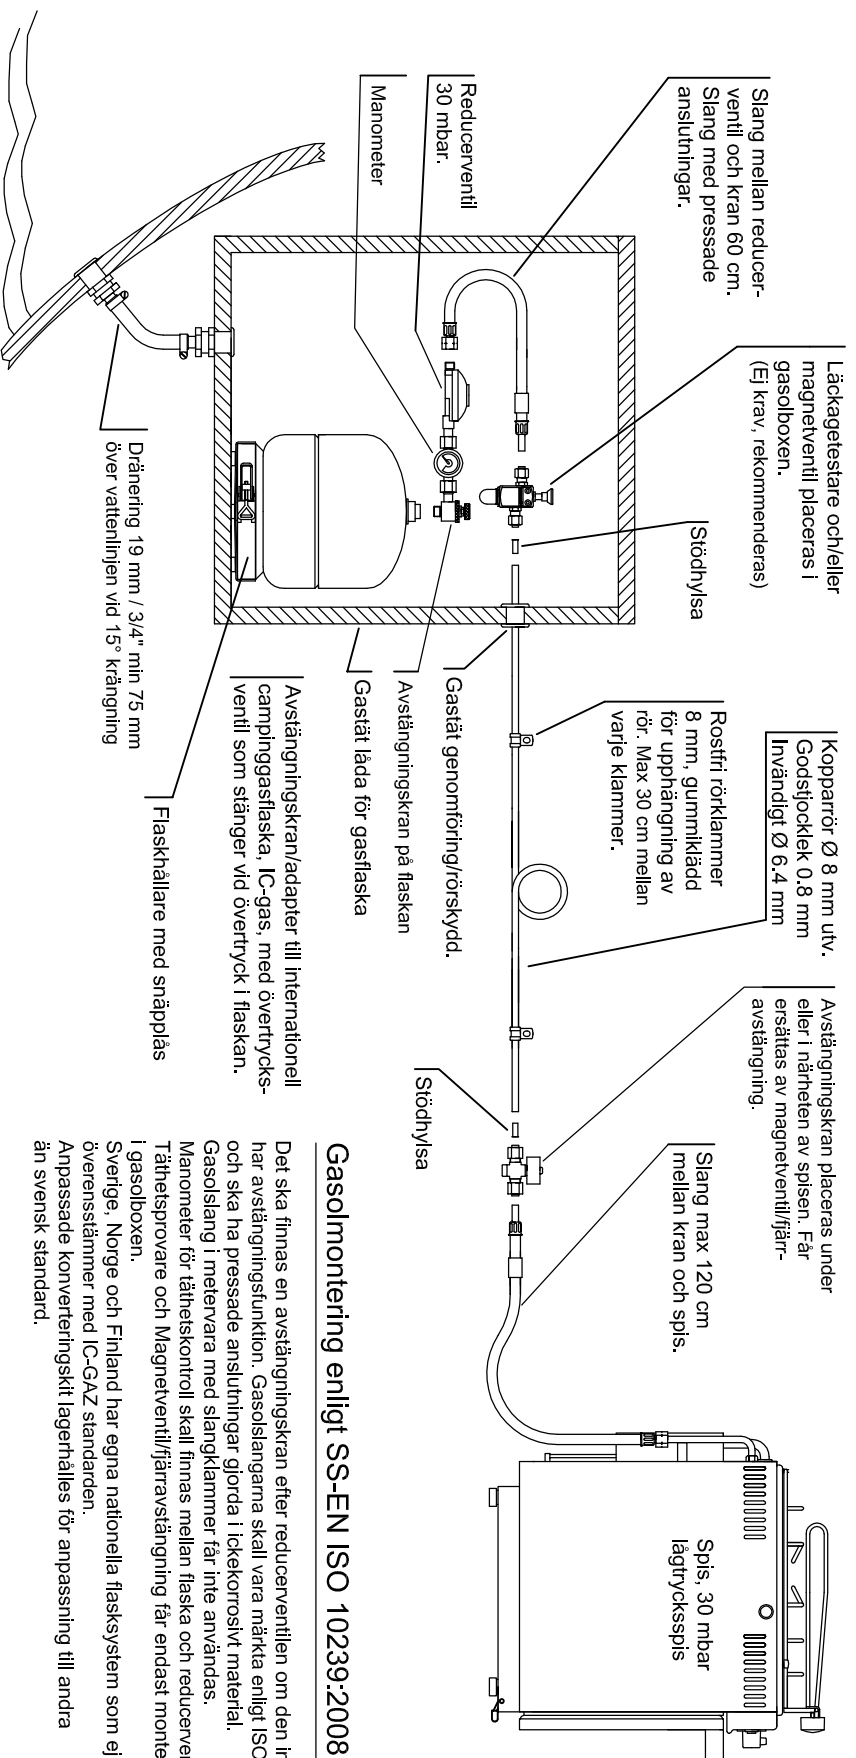

Gasolmontering enligt SS-EN ISO 10239:2008

Det ska finnas en avstängningskran efter reducerventilen om den inte har avstängningsfunktion. Gasolslangarna skall vara märkta enligt ISO 2928 och ska ha pressade anslutningar gjorda i ickekorrosivt material. Gasolslang i metervara med slangklammer får inte användas. Manometer för täthetskontroll skall finnas mellan flaska och reducerventill. Täthetsprovare och Magnetventill/frjåravstängning får endast monteras i gasolboxen. Sverige, Norge och Finland har egna nationella flasksystem som ej överensstämmer med IC-GAZ standarden. Anpassade konverteringskit lagerväljes för anpassning till andra än svensk standard.